


Day Plus

無線除塵神器

HF-H465 ► 使用說明書

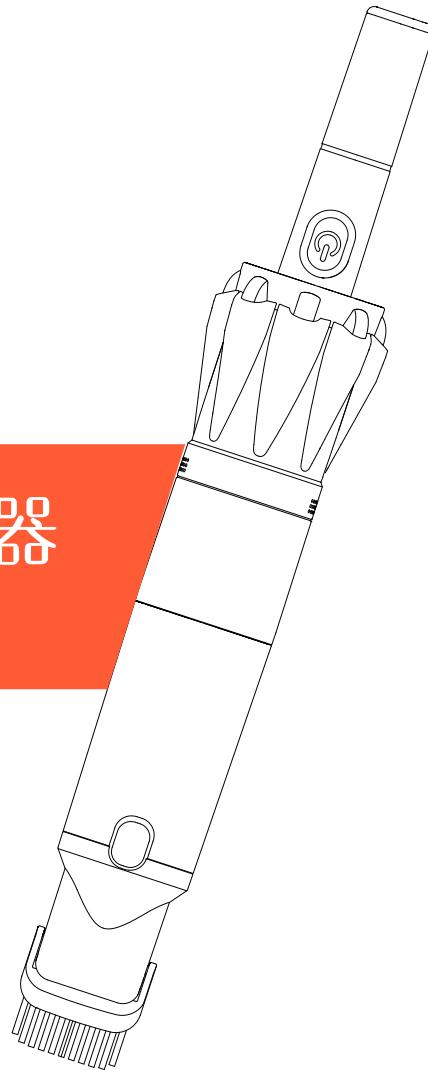


》本使用說明書內附保證卡，請妥善保存，並在使用前仔細閱讀本使用說明書。

重要安全說明

為了減少因為使用不當造成的受傷、起火、觸電以及財產損失等風險，使用前請仔細閱讀以下說明：

01. 當電源線或插頭有損壞，請勿再使用本機器；為了避免危險，禁止消費者等非專業人員更換維修，必須聯繫或交給銷售本產品的經銷商、製造商或授權的售後服務部門的專業人員來更換維護。
02. 本電器不預期供生理感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。妥善保管本產品，存放於兒童和沒有能力判斷附近有危險性的人群可觸及範圍之外，產品工作時，尤需特別謹慎，加倍小心。
03. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
04. 此款吸塵器不能用於吸入如下物品：水及其他液體，燃燒的物品及其產生的灼熱灰燼，玻璃碎片等尖銳的物品。
05. 受熱會使機器塑膠部件變形或變色，請保持吸塵器遠離熱爐及其他發熱設備。
06. 當吸塵器開啟後，請不要讓它處於無人看管的狀態。
07. 在長期不用時和維護或者維修前，請拔下插頭。
08. 使用前，請檢查清掃的區域，若發現有較大的紙片、紙團、塑料布或鋒利物品，以及粗於吸管口徑的東西，請預先排除，以免吸口管道堵塞影響產品使用。
09. 使用時，請將產品氣流通道和活動部分遠離毛髮、寬鬆服裝、手指及身體其它部分，請勿將吸塵器及其配件對準眼睛、耳朵或將其放入口中使用。
10. 切勿使用酒精或其他溶劑清洗吸塵器。
11. 電池報廢前務必從設備上取下，報廢的電池需妥善處理。
12. 即使本產品嚴重受損，也不要焚燒本產品。電池在火中可能會爆炸。
13. 如果設備出現任何故障，請不要擅自拆卸，請致電本公司售後部門獲取幫助。

產品配件

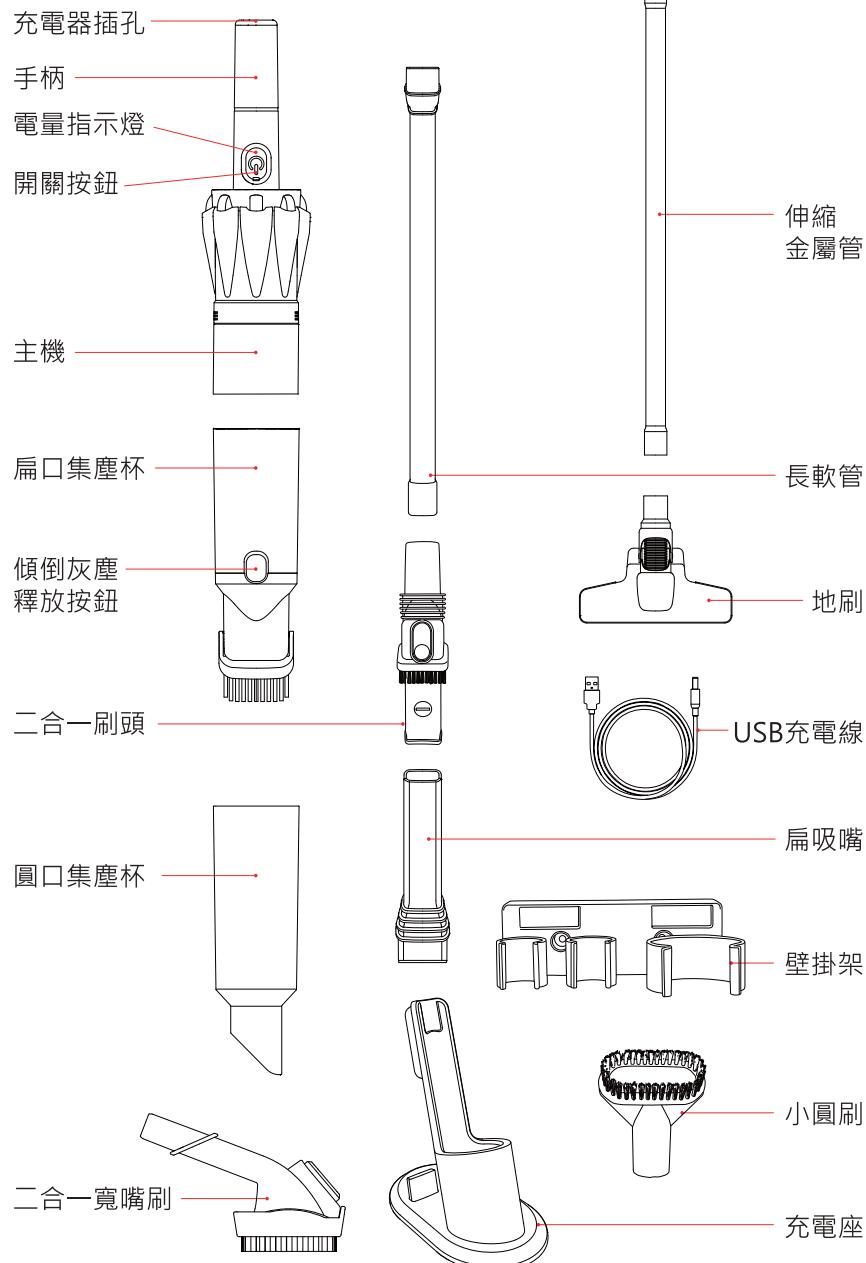


產品的組裝

注意:在安裝或者拆卸附件之前,請務必關機並將充電線從主機上拔下。

裝配和拆卸吸塵器塵杯:

1. 從機身上拆下塵杯: 所示順時針方向旋轉塵杯, 即可從機身上取下塵杯。
(如圖A)
2. 把塵杯裝配到機身上: 逆時針方向旋轉塵杯, 即可把塵杯裝配到機身上。
(如圖B)

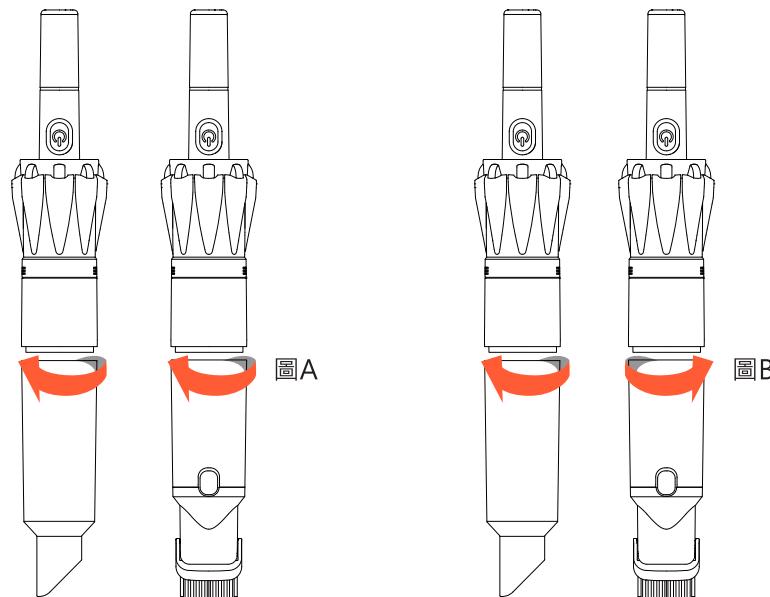


扁口&圓口集塵杯適用配件 :

扁口集塵杯適用配件 : 二合一寬嘴刷、扁吸嘴、長軟管

圓口集塵杯適用配件 : 伸縮金屬管 + 地刷、小圓刷、二合一刷頭

充電座使用介紹


充電座元件清單



充電座底板X1




黑色螺絲X3



充電座上蓋X1

充電座組裝過程


1. 將充電座上蓋和底板按照卡位對好，通過螺釘把底部固定，擺放在水平面上。(如圖A)
2. 將USB充電線插入充電座後面的充電孔，隨後將充電器連接電源，即可完成充電過程。(如圖B)
3. 將扁吸嘴放到充電座的後面，實現完美收納。

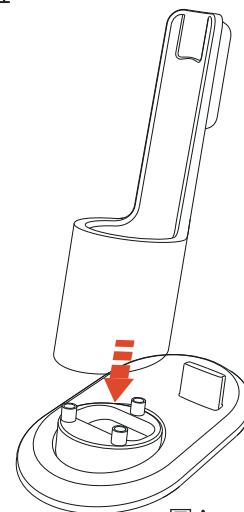

圖A

充電座優勢

充電座的優勢：實現收納及充電一體化。設計的專用收納架，可作為家居擺設，美觀大方；同時也是充電座，放回即可充電，十分便捷。

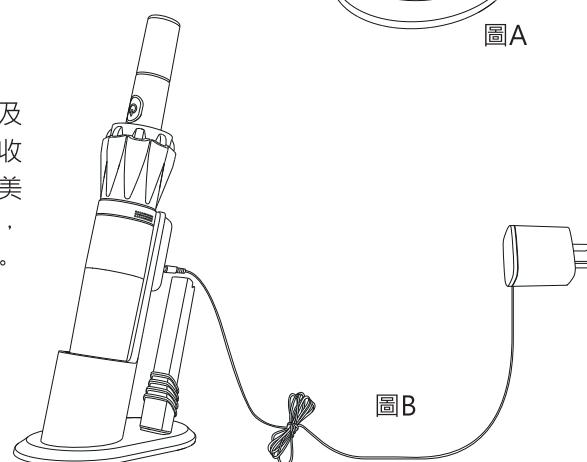


圖B



二合一寬嘴刷使用介紹


適合清潔床褥、沙發、傢俱表面、車內飾、鍵盤、窗簾等。

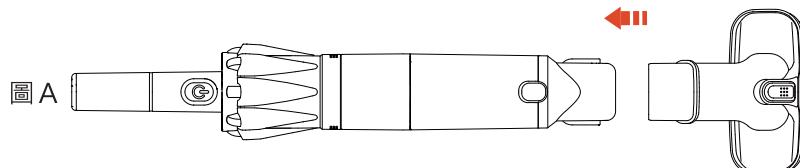

請直接插接扁口塵杯配合主機使用（圖A）。

二合一寬嘴刷刷頭分離方法：

按住按鈕即可分離毛刷部分（圖B），
用來吸附沙發或者床褥。



二合一寬嘴刷刷頭組合方法：


按住按鈕同時將毛刷卡上，用來吸附鍵盤和傢俱表面。

地刷使用介紹


適合於清潔地板、磁磚、地毯


地刷連接方式：

1. 選擇圓口塵杯裝配主機，將金屬管跟塵杯插接並確認緊實無鬆動。
2. 地刷的圓口一端插接金屬管的一端，確保緊實無鬆動，若要取下地刷，
手握著地刷同時拔出即可（圖C）。

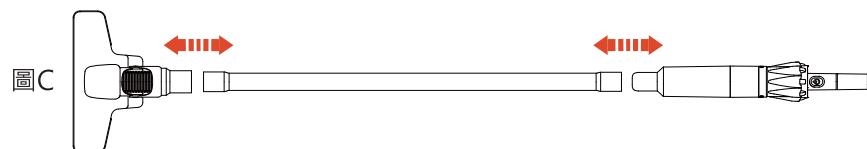

3. 地刷的圓口一端也可以直接連接圓口塵杯使用（圖D）。

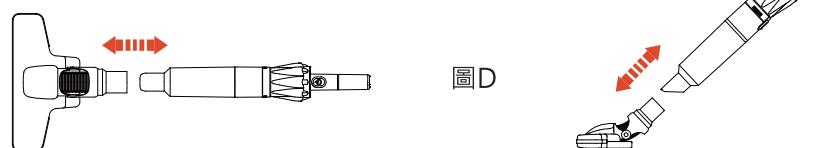




扁吸嘴使用介紹

請直接插接扁口塵杯配合主機使用（圖A）。


適合清潔空間狹小、縫隙或不規則物體的表面，如車內飾、牆角、窗框縫隙、抽屜、畫框、鍵盤等。



長軟管使用介紹

請直接插接扁口塵杯配合主機使用（圖B）。


適合清潔高處的牆面、窗簾、家飾或櫃子與牆壁間狹小縫隙。



二合一刷頭使用介紹

請直接插接圓口塵杯配合主機使用（圖C）。


適合清潔房間狹小，縫隙或不規則物體的表面，如牆角，窗框縫隙，家電內部，抽屜，畫框，鍵盤等。



小圓刷 使用介紹

請直接插接圓口塵杯、金屬管配合主機使用（圖D）。


適合清潔房間狹小，縫隙或不規則物體的表面，如牆角，窗框縫隙，家電內部，抽屜，畫框，鍵盤等。



產品充電使用說明

電池充電方法

- 在首次使用之前，即使電池本身還有部分電量，必須將鋰離子電池充滿電。充滿電後第一次使用時，務必將電量用盡再完全充滿，以啟動電池最佳狀態。
- 首次充電時間為4.5-5.5 個小時左右。
- 充電時，將充電線一端的DC頭插入吸塵器握把頂部的充電孔，然後將另一端的USB頭插入充電頭(請自備)，然後插入家中的電源插座開始充電。
- 也可以通過充電座進行充電(圖A)。

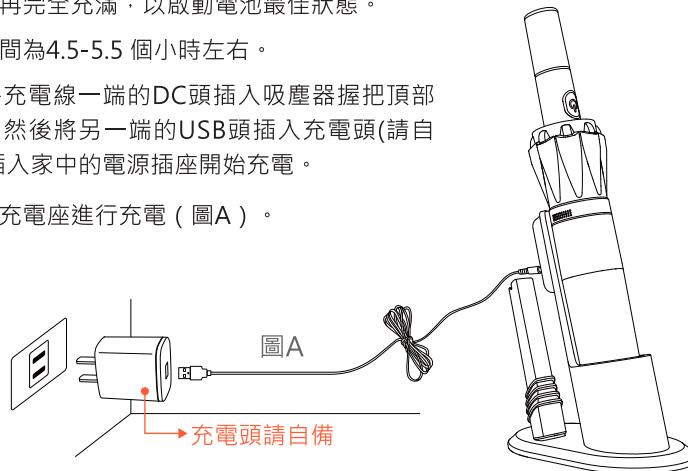

電池充電中的狀態顯示

充電時，充電指示燈呈呼吸狀態閃爍。一旦指示燈停止閃爍，藍色顯示燈常亮，就表示吸塵器已經充電完成，可以使用了。


吸塵器正常工作時，藍色指示燈常亮。餘電可維持兩分鐘時，藍色指示燈開始閃爍，直至電量耗盡機器停止工作。

正在使用中	藍色指示燈常亮	
電量過低	指示燈閃爍	
充電中	指示燈明暗交替	
充電完成	藍色指示燈常亮	

產品的維護保養

清理塵杯

1. 在不取下塵杯的情況下，按下塵杯釋放按鈕，撥開吸塵器的吸口，將塵杯中的雜物灰塵倒入垃圾桶即可。（圖A）
2. 或者您可以先把塵杯從機身上取下，通過塵杯一側將杯中的雜物灰塵倒入垃圾桶即可。（圖B）

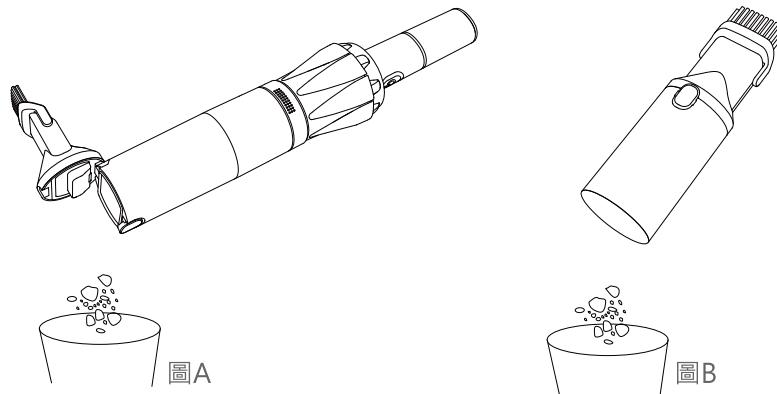

產品規格

產品品名：吸塵器

產品型號：HF-H465

消耗功率：90W

輸入電壓：DC 5V

主機淨重：約500克

外型尺寸：約415*75*75mm

檔位：2 檔調節



電池容量：2500mAh

溫馨提示：

本公司保留由於產品持續改善，需要對產品進行的任何技術、設計變更的權利。
解釋權歸本公司所有。

清理過濾網

1. 在電源關閉的狀態下，將精鋼濾網和HEPA濾芯旋轉取下，捏住HEPA濾芯將其從精鋼濾網中取出。(圖A)
2. 要清潔HEPA濾芯，請輕輕敲打濾芯，以清除灰塵和大顆粒雜物。要深度清潔，則只能用水進行手洗，再晾乾24小時，然後重新裝上即可。清潔精鋼濾網，先確認HEPA濾芯已取下，然後只能用水進行手洗，請務必晾乾後使用。(圖B)

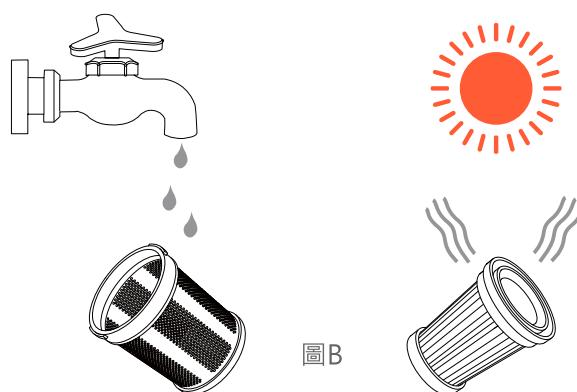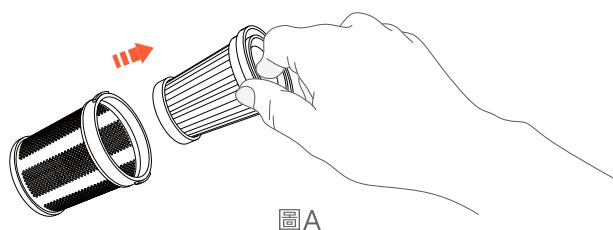



常見故障分析及處理表

故障問題	故障原因	解決辦法
吸塵器不工作	1. 吸塵器電量耗盡 2. 線路問題	1. 接上電源充電器充電 4.5-5.5小時 2. 請聯絡客服，不要擅自拆機檢查
吸塵器吸力減弱	1. 塵杯容量已滿 2. HEPA被灰塵堵塞	1. 清理塵杯(請看說明書) 2. 卸下HEPA清理纏繞的毛髮及灰塵，也可水洗，水洗後需徹底晾乾後再裝入塵杯。
吸塵器灰塵洩漏	1. 塘杯容量已滿。 2. 塘杯內的HEPA沒有安裝到位 3. 塘杯有裂口	1. 清理塵杯(請看說明書) 2. 旋下塵杯，重新安裝HEPA 3. 更換塵杯


產品有毒有害物質元素情況說明表

設備名稱：吸塵器 Equipment name		型號(型式)：HF-H465 Type designation (Type)					
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols						
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)	
內部配線	○	○	○	○	○	○	
PCB 板	○	○	○	○	○	○	
外殼塑料	○	○	○	○	○	○	
馬達	○	○	○	○	○	○	
鋁合金管	○	○	○	○	○	○	

備考 1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 3. “-” 係指該項限用物質為排除項目。



勳風家電系列 · 您舒適生活的伙伴

勳風正式保證卡

品 質

承蒙選購“勳風家電系列產品”不勝感激，萬一發生故障，可憑本服務卡，享有自購買日期起一年之內保固服務。

※本卡請填寫使用者姓名、地址、購買日期及經銷商確認章後開始生效。

※如有下列情形之一者，雖在保固服務期間內亦得酌收材料成本費或服務費，請諒解。

- (1) 因使用不當或錯誤而導致之故障、損壞。
- (2) 安裝後經顧客自行改裝引起之故障、損壞。
- (3) 天災、地變所發生之故障。
- (4) 未出示本保證書時。
- (5) 保證書上未填寫購買日期及未蓋經銷商印章時。

※超過保證期間得酌收材料費

※本服務卡無從補發，敬請妥為保存。

請上勳風官網 www.supafine.com.tw 登錄
主機銀色貼紙上的序號，以確保保固權益

購買日期	年 月 日	經銷商蓋章
保證期間	壹 年	
顧客姓名		
顧客電話		
顧客地址		



勳風企業有限公司
SHIVN FENG ENTERPRISE CO.,LTD 新北市汐止區八連路一段94巷2-1號
免付費服務專線 **0800-251175**

保 證